

## Refleks modell BRASSMAN

Liten oljefyrt ovn med stor kapasitet for oppvarming av telt, hytter m.m.

### **Kapasitet inntil ca. 8000 watt**

Refleks Olieovne har utviklet denne lille, men meget kompakte ovnen, (kun 46 cm høy) med stor ytelse, beregnet på koking og oppvarming til bruk i katastrofeområder, teltleirer og lignende.

Ovnen er lett å tenne og bruken er enkel.



Shelby teknikk har i over 40 år vært norsk representant for Refleks Olieovne AS. Vi leverer oljeovner, primært for små og mellomstore båter, men også for hvilebuer og telt.

## REFLEKS BRASSMAN

Under visse forutsetninger yter ovnen inntil ca. ca. 8 kW.  
Kan varme opp 20 liter vann fra 0 °C til koking på 50 minutter.

## YTELSER


- Inntil (ca.) 5,3 kW oppnås slik:  
3 ½" (90 mm) ovnsrør i en lengde på 2,5 meter
- Inntil (ca.) 8 kW oppnås slik:  
med 4 ½" (114 mm) ovnsrør i en lengde på 2,5 meter  
Husk overgang fra 90 til 114 mm etter knerøret!  
Alle ovnene er i utgangspunktet justert 4 - 14 cl/min. tilpasset 90 mm ovnsrør.



Inntil ca. 5.3 kW

Inntil ca. 8 kW

**Ved overgang til 114 mm ovnsrør, må man justere opp en halv tørn på skruene 12 og 13.**

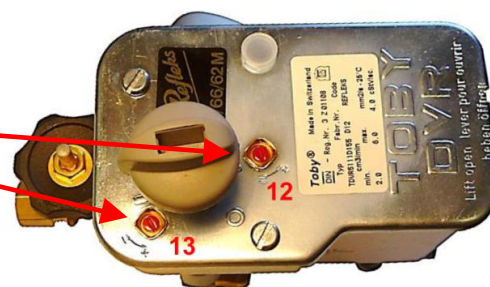

Ovnen er utstyrt med en planslipt kokeplate i støpejern, og den har 2 bærehåndtak for enkel håndtering.

Vi leverer ovnsrør i 3 ½" og 4 ½" og 20 liters oljetank i rustfritt stål.

Ovnen krever en minste totallengde på 1,5 m på rørkrøret for tilfredsstillende funksjon.

Ovnen er utstyrt med festehull langs kanten nederst for innfesting til underlaget.

BRASSMAN leveres standard justert for parafin, men kan også leveres for diesel.

Oppgis ved bestilling.

## MATERIALE

Ovnen er fremstilt i stål, og lakkert med en varmekast lakk som tåler 650 °C.

Brennkammeret er i rustfritt stål, kokeplate i planslipt støpejern.

## TEKNISK

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Brennstoff                              | parafin eller diesel (oppgis ved bestilling) |
| Varmekapasitet                          | Montasjeavhengig (Se YTELSE)                 |
| Min. forbruk ved innstilling 4 -14:     | 0,25 liter/time                              |
| Maks.forbruk ved innstilling 4 -14:     | 0,85 liter/time                              |
| Min.forbruk ved omstilling til 5 - 17:  | 0,30 liter/time                              |
| Maks.forbruk ved omstilling til 5 - 17: | 1 liter/time                                 |
| Høyde                                   | 46 cm                                        |
| Diameter                                | 32 cm                                        |
| Avtreksrør diameter                     | 90 mm alternativt 114 mm                     |
| Vekt                                    | 16 kg                                        |
| Farge                                   | sort                                         |



**VIKTIG!** På grunn av stor varmeavgivelse i underkant av brennkammeret, må ikke ovnen plasseres på et brennbart underlag. Det er viktig med tilstrekkelig ventilasjon da ovnen bruker luft til forbrenningen. Monteres ovnen i ei hytte må det alltid være en åpen lufteventil inn i samme rommet som ovnen er plassert.